


Montagehinweise LED



Verbindung der Leuchten

Die Leuchteinsätze werden als komplette Einheit (fertig verdrahtet, inkl. VSG) geliefert. An den Enden befindet sich ein Kabelende mit weiblichen oder männlichen WAGO – Stecker. Alle Leuchten verfügen über ein dimmbares Vorschaltgerät (DALI) und somit ist auch das Kabel 5-polig ausgelegt. Die Leuchten werden durch uns untereinander in Reihe verbunden.

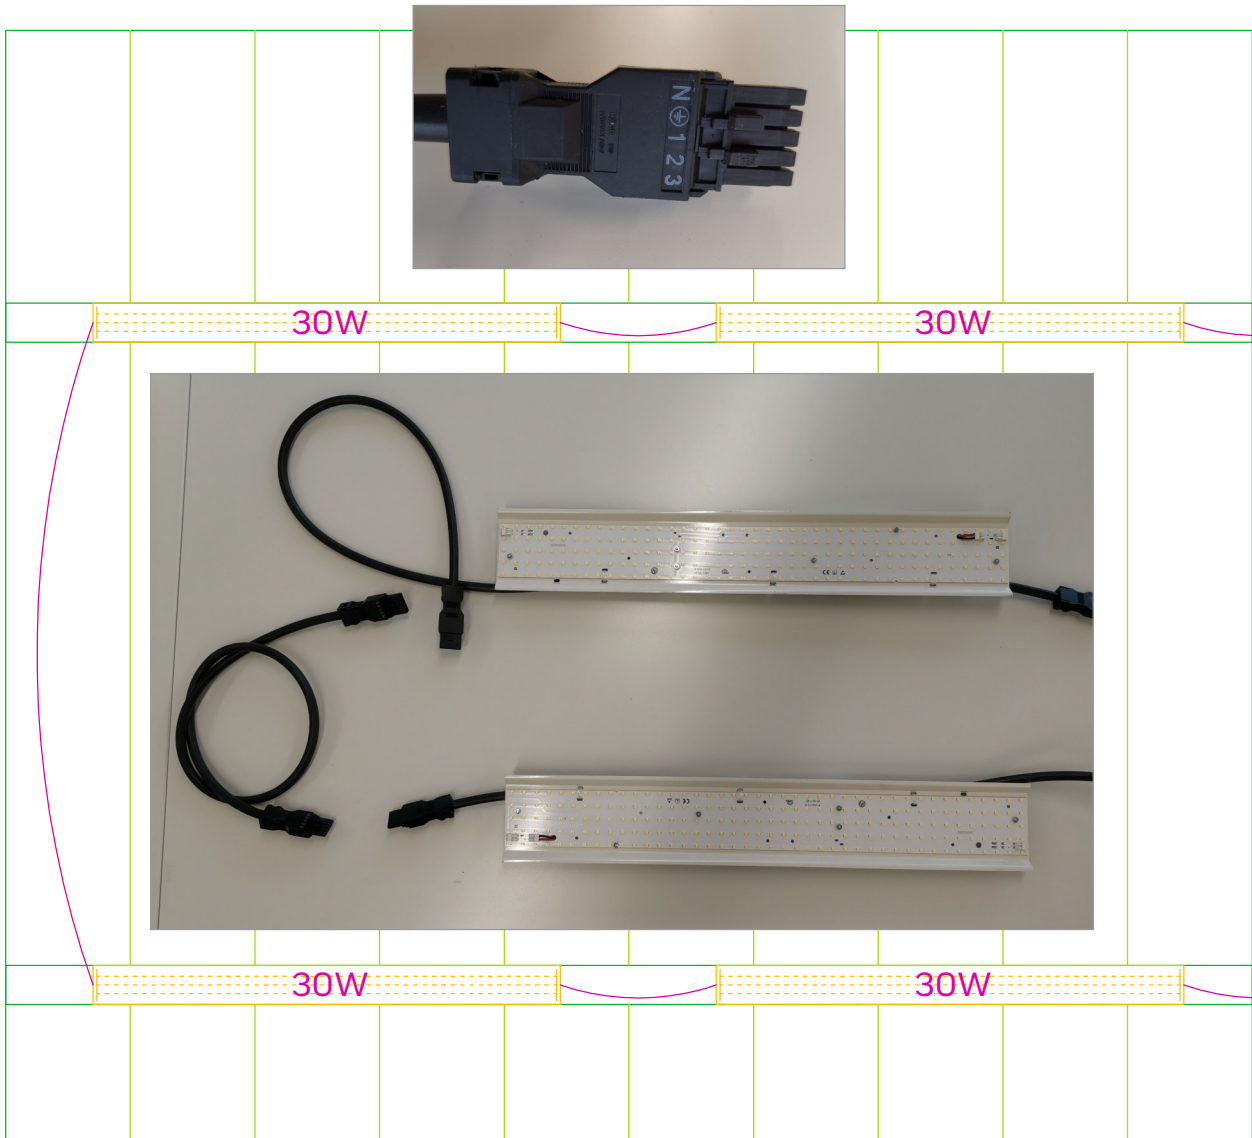

Anschluss an das Stromnetz

Hier wird mit Hilfe der Verlängerungskabel das Ende bzw. der Anfang der Leuchtgruppe zum bauseitigen Stromanschluss geführt. Durch Demontage des WAGO-Steckers am Anfang des Verlängerungskabels sind die abisolierten Enden frei zugänglich und können dann an das Stromnetz angeschlossen werden. Ein direkter Anschluss an die erste Leuchte wäre ebenfalls möglich.

